C-SERIE
C14.000

COMBILIFT
LIFTING INNOVATION

Der multidirektionale Gabelstapler für das platzsparende, sichere und produktive Handling von langen und sperrigen Lasten.

C-SERiE
C14.000

Frontaler Modus

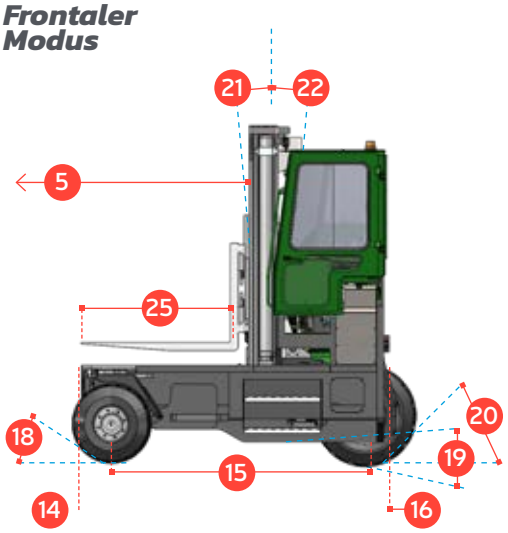

Seitwärtsmodus

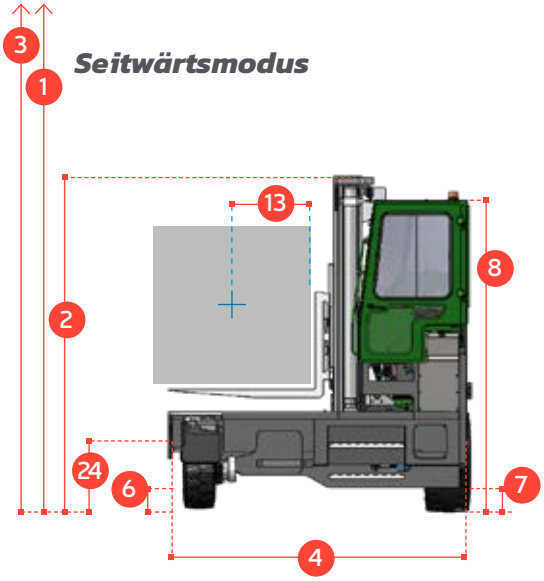

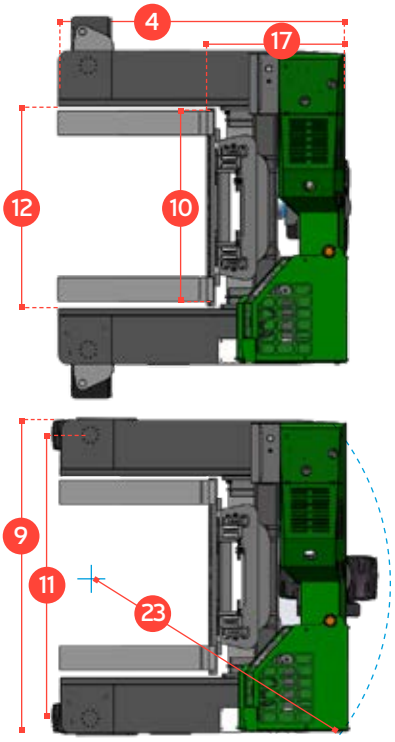

REF.	BESCHREIBUNG	Standard
1a	Max. Hubhöhe	4100mm
1b	Freihub	0mm
2	Bauhöhe eingefahren	3450mm
3	Bauhöhe ausgefahren	5800mm
4	Gesamtbreite	3040mm
5	Mastvorschub	1650mm
6	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	305mm
7	Bodenfreiheit Mitte Radstand	330mm
8	Fahrerschutzdachhöhe	3180mm
9	Gesamtlänge	3510mm
10	Gabelträgerlänge	2050mm
11	Spurbreite vorn	3190mm
12	Rahmeneinschnitt	2210mm
13	Lastschwerpunkt	600mm
14	Überhang vorne	305mm
15	Radstand	2550mm
16	Überhang hinten	185mm
17	Verlustmaß	1550mm
18	Anfahrwinkel max.	45°
19	Rampenwinkel	29°
20	Abfahrtwinkel	45°
21	Mastneigung vor	4°
22	Mastneigung zurück	8°
23	Min. Außenradius	3250mm
24	Plattformhöhe	980mm
25	Plattformlänge	1490mm
A	Tragfähigkeit	14000kg
B	Eigengewicht	16500kg
C	Fahrgeschwindigkeit max	15 km/h
D	Steigfähigkeit	15%
E	John Deere 4045 Diesel Motor	93 kW (125 HP)
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt
G	Gabelzinkenabmessung	65mm x 250mm x 1490mm
H	400 / 55 – 15 Vorderreifen	AD 825mm / Breite 326mm
I	465 / 55 - 20 Hinterreifen	AD 1030mm / Breite 45mm
J	Standard Lackierung	Grün & Grau
K	Gefederter Sitz	KAB Modell 211

Multidirektional

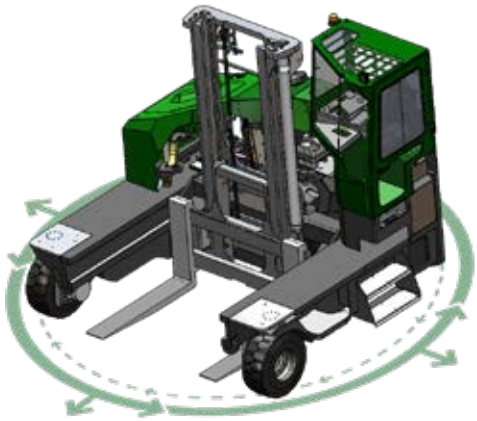

Standardausstattung:

- Gummigelagerte Rundumsichtkabine
- Multifunktions – Bedienung
- Hydrostatischer 3-Rad- Antrieb
- Lastabhängige Lenkung
- Fahrtrichtungswechsel per Druckknopf
- Hydraulikölkühler

Überreicht von:

STAPLERSERVICE BRANDENBURG

Europäische Patentnummer. 2167416; Brasilianische Patentnummer. P10811954-6; Australische Patentnummer. 2008253242

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHEN DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN.

MONAGHAN
IRLAND

0800 000 57 64
INFO@COMBILIFT.COM

combilift.com