

# COMBi-CBE4

Der innovative und kompakte Combi-CBE4 sorgt für erhöhte Produktivität und Sicherheit und ermöglicht eine Steigerung Ihrer Lagerkapazität, innen sowie außen.


# COMBiLiFT

## LIFTING INNOVATION






# COMBi-CBE4

## Frontaler Modus

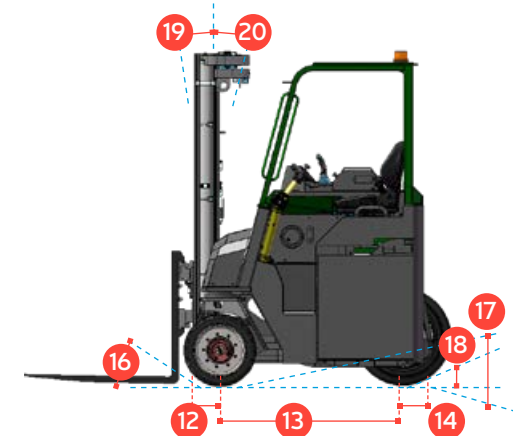

## Seitwärtsmodus

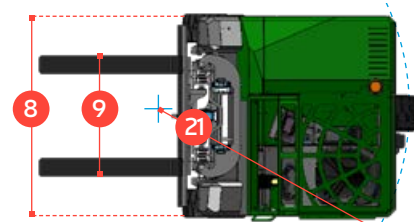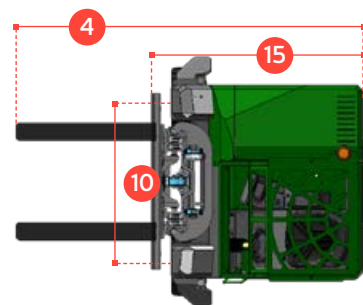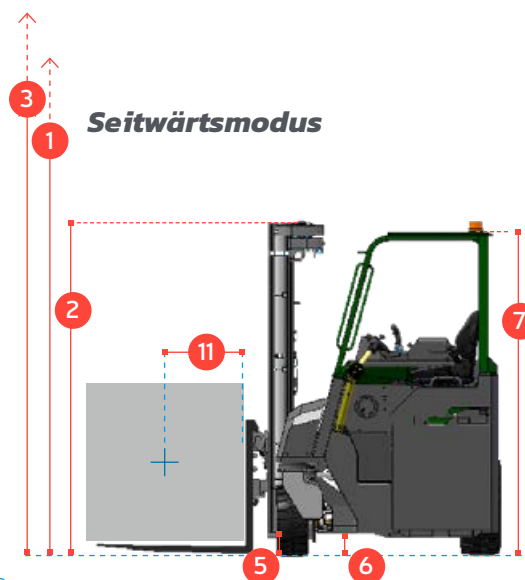

## REF. BESCHREIBUNG

## STANDARD

|     |                                        |                                        |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 a | Hubhöhe                                | 4040mm                                 |
| 1 b | Freihub                                | 0mm                                    |
| 2   | Bauhöhe Eingefahren                    | 2900mm                                 |
| 3   | Bauhöhe Ausgefahren                    | 5050mm                                 |
| 4   | Gesamtlänge mit Gabellänge             | 2925mm                                 |
| 5   | Bodenfreiheit unter dem Mast           | 152mm                                  |
| 6   | Bodenfreiheit bis Radachse             | 125mm                                  |
| 7   | Bauhöhe Fahrerschutzdach               | 2356mm                                 |
| 8   | Gesamtbreite                           | 1650mm                                 |
| 9   | Gabelträgerlänge                       | 1500mm                                 |
| 10  | Spurbreite                             | 1445mm                                 |
| 11  | Lastschwerpunkt                        | 600mm                                  |
| 12  | Überhang vorne                         | 355mm                                  |
| 13  | Radstand                               | 1350mm                                 |
| 14  | Überhang hinten                        | 155mm                                  |
| 15  | Verlustmaß                             | 1860mm                                 |
| 16  | Anfahrtswinkel                         | 30°                                    |
| 17  | Rampenwinkel                           | 20°                                    |
| 18  | Abfahrtswinkel                         | 30°                                    |
| 19  | Mastneigung nach vorne                 | 3°                                     |
| 20  | Mastneigung nach hinten                | 7°                                     |
| 21  | Max. Außen Wenderadius                 | 1670mm                                 |
| A   | Tragfähigkeit                          | 4000 kg                                |
| B   | Eigengewicht                           | 8750 kg                                |
| C   | Max. Geschwindigkeit                   | 11 km/h                                |
| D   | Steigfähigkeit                         | 10%                                    |
| E   | Batterie Spannung / Kapazität          | 72 V / 775 Ah                          |
| F   | 3 x AC Elektro- Traktion Motor         | 2 x 2.5 kW (vorne) / 1 x 5 kW (hinten) |
| G   | AC Elektro- Motor Arbeits- Hydr. Pumpe | 19 kW                                  |
| H   | Gabelquerschnitt                       | 150mm x 50mm x 1065mm                  |
| I   | 20 x 9 x 22 vorne 2 x Vollgummi        | OD 533mm / Breite 229mm                |
| J   | 28 x 10 x 22 hinten Vollgummi          | OD 711mm / Breite 254mm                |
| K   | Standard Lackierung                    | Grün und Grau                          |
| L   | Sitz                                   | Grammer MSG 65                         |

## Multidirektional



## Standardausstattung:

- Fahrerschutzdach offen ohne Verglasung
- Lastabhängige Lenkung
- Fahrtrichtungswahl über Joystick
- Mehr-Wege-Lenkung
- 3-Rad Elektro-Antrieb
- AC Technologie mit CAN BUS System

## Überreicht von:



Patents - Load Carrying Trucks - Australian Patent No. 2014217777; Brazilian Patent Application No. BR 11 2015 020348 5; Canadian Application No. 2,901,522; Chinese Patent No. ZL 201480009365.9; European Patent No. 2956350; German Patent No. 60 2010 037 116.6; Indian Patent Application No.2438/MUMNP/2015; United States - United States Patent No. 9,561,943;

Design Registration - Canada - Canadian Design Registration No. 123292; Switzerland - Swiss Design Registration No. 134.557; Europe - European Design Registration No. 00725668-0001; Japan - Japanese Design Registration No. 1330896; South Korea - South Korean Design Registration No. 30-0516087; Russian Federation - Russian Design Registration No. 70814; Taiwan - Taiwanese Design Registration No. D126056; USA - US Design Patent No. D579,624;

COMBILIFT ENTWICKELT SEINE PRODUKTE KONTINUIERLICH WEITER UND BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, TECHNISCHE EINZELHEITEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ABZUÄNDERN. DIE TECHNISCHE DATEN UND/ODER MASSE KÖNNEN IN EINIGEN LÄNDERN VON DEN HIER GEZEIGTEN ABWEICHEN.