COMBi-WR4 2000 kg

Handgeführter Schubgabelstapler

COMBiLiFT
LiFTING INNOVATION

Der Combi-WR4 ist der erste handgeführte Schubgabelstapler, der multidirektionale Fähigkeit mit innovativen Merkmalen kombiniert, für einen sicheren und mühelosen Betrieb.

AWARD FOR ERGONOMICS 2014
Fork Lift Truck Association
Winner

Patentierter Mehr-Stellungs-Deichselkopf

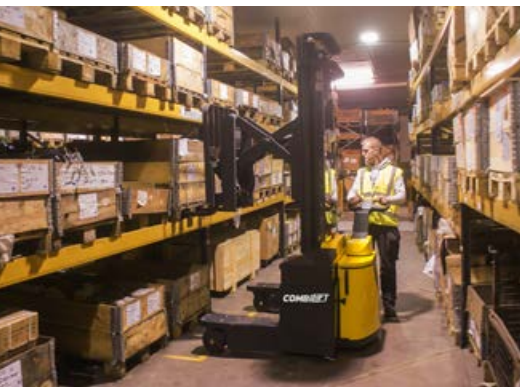

COMBi-WR4 2000 kg

Handgeführter Schubgabelstapler

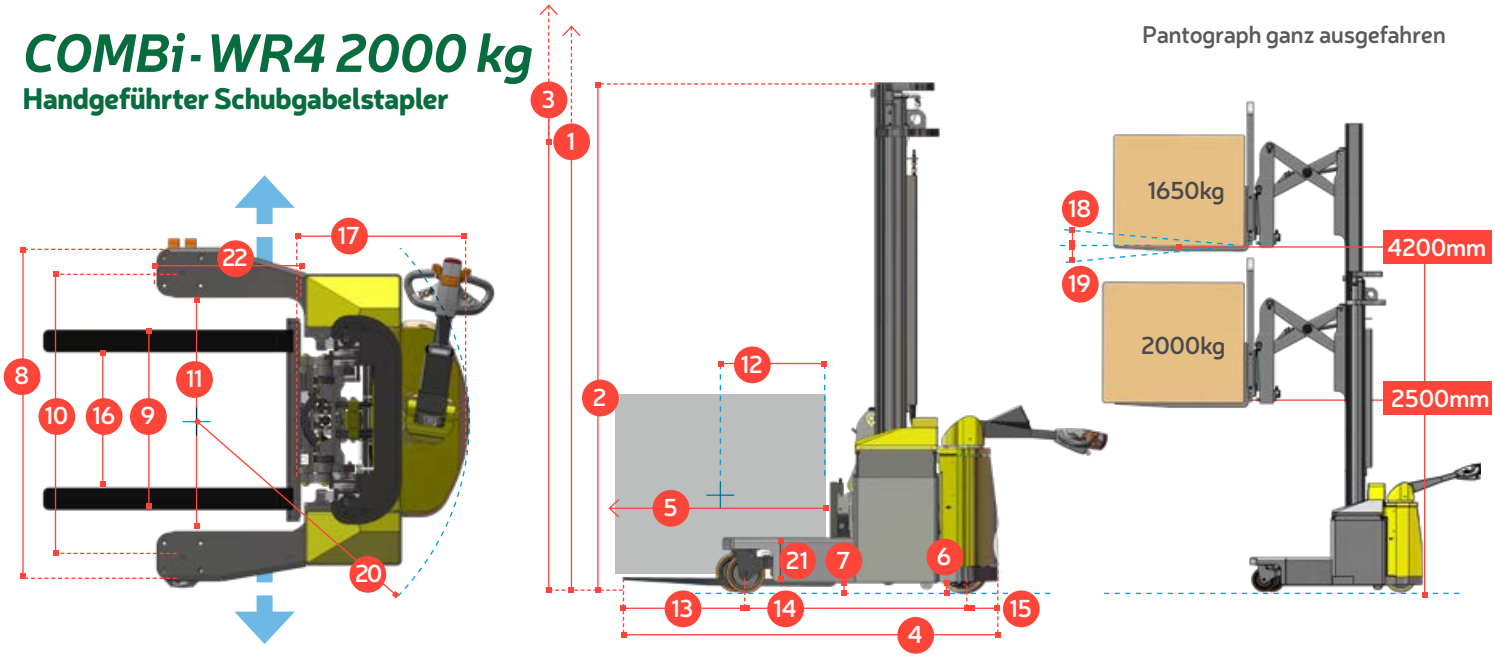

REF.	BESCHREIBUNG	STD.	OPTIONAL	
1a	Max. Hubhöhe	3000 mm	4200 mm	4900 mm
1b	Freihub	900 mm	1500 mm	1850 mm
2	Bauhöhe Mast eingefahren	2100 mm	2700 mm	3050 mm
3	Bauhöhe Mast ausgefahren	4200 mm	5400 mm	6100 mm
4	Gesamtlänge	2125 mm		
5	Ausschub	515 mm		
6	Bodenfreiheit unter dem Mast	80 mm		
7	Bodenfreiheit Achsmitte	50 mm		
8	Gesamtbreite	1512 mm		
9	Gabelzinken AK-AK	815 mm		
10	Spurbreite	1292 mm		
11	Rahmeneinschnitt	1058 mm		
12	Lastschwerpunktabstand	600 mm		
13	Überhang vorne	730 mm		
14	Radstand	1220 mm		
15	Überhang hinten	175 mm		
16	Seitenschieber	80 mm Left / 80 mm Right		
17	Verlustmaß	1055 mm		
18	Gabelneigung zurück	3°		
19	Gabelneigung vor	3°		
20	Min. Außenradius	1350 mm		
21	Radarmhöhe	282 mm		
22	Radarmlänge	455 mm		

A	Tragfähigkeit	2000kg @ 2500mm Lift		
B	Eigengewicht	2850 kg	2950 kg	3050 kg
C	Höchstgeschwindigkeit	6 km/h		
D	Steigfähigkeit	5 %		
E	Batteriekapazität	24V / 420 Ah		
F	Gabelzinken	40mm x 100mm x 1070mm		
G	Vorderräder (Polyurethan)	OD 200mm / Breite 50mm		
H	Hinterrad (Vulkolan)	OD 250mm / Breite 75mm		
I	Standard Lackierung	Grün & Grau		
J	AC Fahrmotoren	24 V / 2.5 kW		
K	AC Pumpenmotor	24 V / 5 kW		

Erhöhte Sicherheit mit dem patentierten Mehr-Stellungs-Deichselkopf von Combilift

Der Deichselkopf kann nach links oder rechts gedreht werden, damit der Bediener seitlich zum Gerät steht für volle Sicht der Gabeln, der Ladung und der Arbeitsumgebung und gewährleistet so höchste Sicherheit.

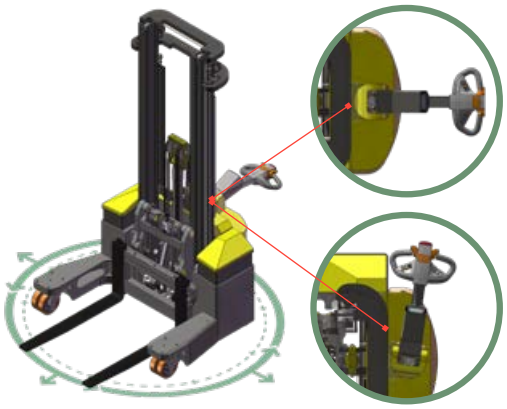

Standardausstattung:

- Pantograph
- Elektronische Lenkung
- AC- Elektromotoren
- Hinterradantrieb
- 80/80mm Seitenschieber
- Patented Multi Position Tiller Arm

Diese seitliche Position vermeidet das Zerquetsch- oder Einklemmrisiko und erlaubt den Einsatz in sehr schmalen Gangbreiten.

Combi-WR4

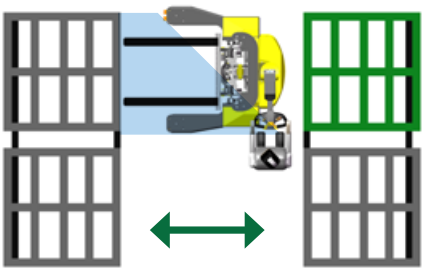

Mehr-Positions-Deichselkopf – Patent angemeldet Nr. PCT/EP2012/067238; GB Patent No. 2531778; Patent angemeldet Nr. PCT/EP2015/074906.

Überreicht von:

STAPLERSERVICE BRANDENBURG

Combilift entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich das echt vor, technische Einzelheiten ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Die technischen Daten und/oder Maße können in einigen Ländern von den hier gezeigten abweichen.

MONAGHAN
IRLAND

0800 000 57 64
INFO@COMBILIFT.COM

combilift.com